



3-4. K コックピットヒーター空気取り入れ口 Cockpit Heater Air Intake

Fw 190 A-4 "White 3" 冬季塗装 / Winter Camouflage
 Fw 190 A-4 "White 3" 夏塗装 / Summer Camouflage

! F-33は仮止めのみにて、エンジン架(A-18)で位置を合わせる。
 Attach F-33 temporarily. Use the engine bearer (A-18) for positioning.

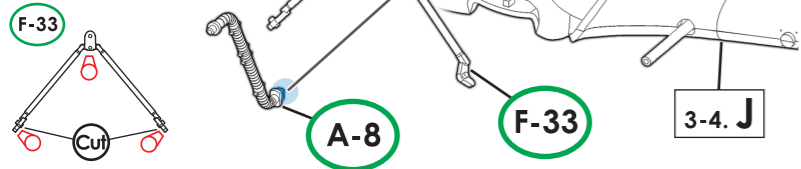

この穴は、27ページ 3-2.M にて参照。
 Refer to paragraph 3-2.M on page 27.

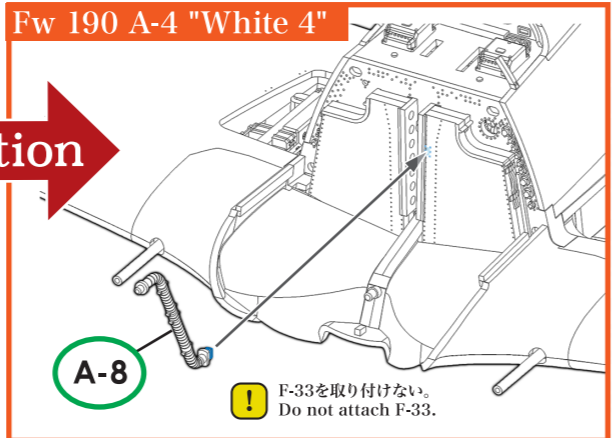


Option

実機におけるパーツ名
 Name of the parts implemented in the actual aircraft.
 A-8 コックピットヒーター空気取り入れ口
 Cockpit Heater Air Intake
 F-33 クーリングフラップコントロールロッド
 Cooling Flaps Control Rods



3-4. L エンジン架 Engine Bearer

実機におけるパーツ名
 Name of the parts implemented in the actual aircraft.
 A-18 エンジン架
 Engine Bearer

! A-18は、事前に歪みをよく確認する。また、エンジン側と本体側に取り付けの差し込み形状がしっかり合うかを予め確認しておく。しっかり嵌まらない場合は、ヤスリなどで削って調整する。
 Test fit first to ensure that A-18 is not warped and that the mounting pins and slots on the engine, the bearer and the fuselage fit each other well. Make adjustments with a file if necessary.

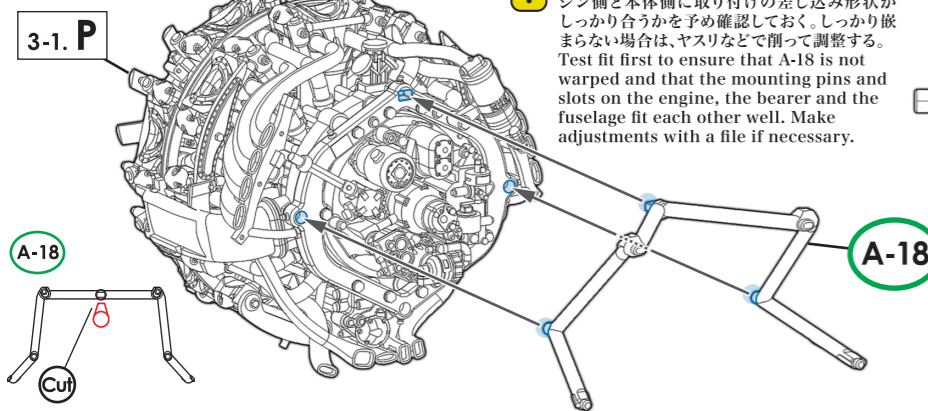

各パーツ接着位置 Parts configuration after assembly.

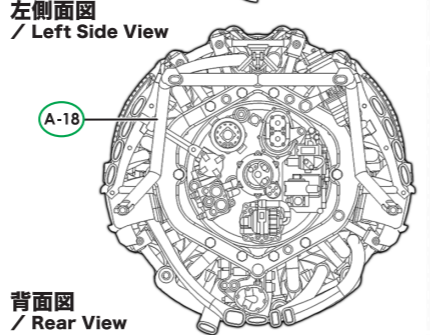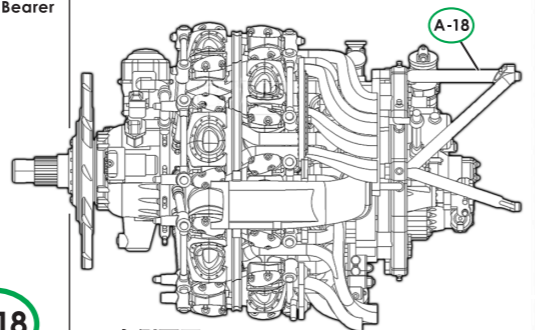

各パーツ接着位置 Parts configuration after assembly.

